



all you need
is coffee

Padaria e Confeitaria

Linha **PLATINUM**

04

TAMPO
**KROMANOX
E VIDRO**

LATERAL
ROTOMOLDADA

VIDRO FRONTAL
RETO TEMPERADO



PÉS
REGULÁVEIS



ILUMINAÇÃO
Led



PROTEÇÃO UV
Lateral rotomoldada com
poliuretano injetado

SAIA
KROMANOX

Balcão Refrigerado

Refrigeração e exposição de frios laticínios e bebidas.



ESTÁTICA
Placa fria



TEMPERATURA
+4° A +10°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO



OPCIONAL
Uma placa fria

Estrutura Interna: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado ou duas placas frias

Portas: Vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado, sujeito a condensação.

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis



PBR-175 2P

Ficha Técnica	PBR 080	PBR 125	PBR 175	PBR 200
Frente (mm)	804	1253	1774	1974
Lateral (mm)	635	635	635	635
Altura (mm)	1166	1166	1166	1166
Volume (L)	258,6	417,2	601,3	671,9
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	1 placa - 2,6	1 placa - 2,8 2 placas - 2,8	1 placa - 3 2 placas - 3,2	1 placa - 3 2 placas - 3,2
Peso (kg)	38,4	68,5	79,7	96

CORES
DISPONÍVEIS



OPCIONAL
UMA PLACA FRIA

Vitrine Confeitaria

Refrigeração e exposição de tortas,
doces e confeitos



AR FORÇADO
Evaporador
helicoidal



TEMPERATURA
+6° A +12°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR
DIGITAL

Estrutura Interna: Dois níveis aramados

Portas: Vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado, sujeito a condensação.

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PVRT 080	PVRT 125	PVRT 175
Frente (mm)	804	1253	1774
Lateral (mm)	635	635	635
Altura (mm)	1166	1166	1166
Volume (L)	247,2	399,4	583,6
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	3	3,3	3,8
Peso (kg)	53,9	69,2	86,2

PVRT-125



CORES
DISPONÍVEIS



VISTA
TRASEIRA

Vitrine Estufa

Aquecimento e exposição
de salgados



RESISTÊNCIA
Blindada



TEMPERATURA
+40° A +70°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Três níveis com bandeja inox

Portas: Corrediças em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PVE 080	PVE 125
Frente (mm)	804	1253
Lateral (mm)	615	615
Altura (mm)	1166	1166
Volume (L)	251,9	413
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4,5	4,5
Peso (kg)	40,2	53,7
Bandeja	9	15



PVE - 080

CORES
DISPONÍVEIS



ACOMPANHA
BANDEJA INOX

Vitrine Caixa

Exposição de mercadorias
a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led



OPCIONAL
Portas traseiras de abrir
com gaxeta magnética

Estrutura Interna: Dois níveis em aço com pintura eletrostática a pó

Portas: Corredilhas em vidro ou em vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PVCN 080	PVCNP 080
Frente (mm)	804	804
Lateral (mm)	602	635
Altura (mm)	1166	1166
Volume (L)	242,5	242,5
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,14	0,14
Peso (kg)	50,5	50,5



GAVETA MANUAL
COM CHAVE
E NIQUELEIRA

CORES
DISPONÍVEIS



Vitrine Natural

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led



OPCIONAL
Portas traseiras de abrir
com gaxeta magnética

Estrutura Interna: Dois níveis em aço com pintura eletrostática a pó

Portas: Corrediças em vidro ou em vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica

	PVN PVNP 080	PVN PVNP 125	PVN PVNP 175
Frente (mm)	800	1249	1770
Lateral (mm)	602	602	602
Altura (mm)	1166	1166	1166
Volume (L)	262	423,5	611
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,14	0,22	0,30
Peso (kg)	38,5 38,8	56	76,1

PVNP-125

09



CORES
DISPONÍVEIS



PRATELEIRA NA BASE
PARA AUMENTAR O ESPAÇO
DE ARMAZENAGEM

Vitrine Natural 90°

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente

PVCLN-125



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura Interna: Dois níveis em aço com pintura eletrostática a pó

Portas: De abrir em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

CORES
DÍSPONÍVEIS



Ficha Técnica

	PVCLN 125
Frente (mm)	1226
Lateral (mm)	408
Altura (mm)	1166
Volume (L)	165,5
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	0,14
Peso (kg)	26



VISTA
TRASEIRA



Balcão Estufa e Confeitaria

Refrigeração e exposição de tortas, doces, confeitos e aquecimento de salgados



AR FORÇADO
Evaporador helicoidal



TEMPERATURA
+6° A +12°C
+40° A +70°C



ILUMINAÇÃO
Led



RESISTÊNCIA
Blindada



CONTROLADOR DIGITAL (REFRIGERADO)
TERMOSTATO (ESTUFA)

Estrutura Interna: Dois níveis aramados - Três níveis com bandeja Inox

Portas: De abrir com vacuum forming, poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado, sujeito a condensação.

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica

PVERT 150

Frente (mm)	1494
Lateral (mm)	635
Altura (mm)	1166
Volume (L)	468,7
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	9,6
Peso (kg)	86,2

CORES
DISPONÍVEIS



PVERT-150

Balcão Estufa e Refrigerado

Refrigeração e exposição de frios, laticínios, bebidas e aquecimento de salgados



ESTÁTICA
Placa fria



TEMPERATURA
+4° A +10°C
+40° A +70°C



ILUMINAÇÃO
Led



RESISTÊNCIA
Blindada



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Nível superior com placa fria e nível inferior aramado

Três níveis com bandeja inox

Portas: De abrir com vacuum forming, poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado, sujeito a condensação.

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica

PVEBR 150

Frente (mm)	1494
Lateral (mm)	635
Altura (mm)	1166
Volume (L)	480,1
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	9,1
Peso (kg)	82,4

CORES
DISPONÍVEIS



PVEBR-150

Padaria e Confeitaria

LINHA NEW BLACK

13



ILUMINAÇÃO
Led

BASE EM CHAPA
PRÉ PINTADA

Vitrine Refrigerada Gourmet

Refrigeração e exposição de tortas,
doces e confeitos



AR FORÇADO
E evaporador
aletado



TEMPERATURA
+4° A +12°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR
DIGITAL

Estrutura Interna: Dois níveis em vidro temperado

Gabinete: Base em chapa pré pintada,

Portas: De abrir, chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Vidro: Duplo com gás argônio

Pés: Reguláveis

CORES DISPONÍVEIS



AQUECIMENTO
DO QUADRO



NBVR-100

Ficha Técnica

	NBVR 100	NBVR 150
Frente (mm)	999	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	360	558,1
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4,8	6,1
Peso (kg)	112,7	147,8
Bandeja	X	X



COLETOR
TRASEIRO



VIDRO DUPLO COM
GÁS ARGÔNIO

Vitrine Estufa Gourmet

Aquecimento e exposição de salgados em geral



RESISTÊNCIA
Blindada



TEMPERATURA
+40° A +70°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Dois níveis aramados galvanizados com pintura eletrostática a pó

Gabinete: Base em chapa pré pintada

Portas: De abrir, chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Vidro: Temperado

Pés: Reguláveis



NBVE-100

Ficha Técnica

	NBVE 100	NBVE 150
Frente (mm)	1007	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	377,3	577,9
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	8,3	10,6
Peso (kg)	73,5	102,8
Bandeja	X	X

CORES
DISPONÍVEIS



Vitrine Natural Gourmet

Exposição de mercadorias em temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura Interna: Dois níveis em vidro temperado

Gabinete: Base em chapa pré pintada

Portas: De abrir, chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Vidro: Frontal temperado

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



NBVN-150

Ficha Técnica

	NBVN 100	NBVN 150
Frente (mm)	1007	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	383,3	577,9
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,43	0,43
Peso (kg)	78,6	102



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO

Vitrine Natural Caixa Gourmet

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura: Um nível em vidro temperado

Gabinete: Base em chapa pré pintada

Portas: Corrediças em vidro

Vidro: Frontal temperado

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica NBCX 080

Frente (mm)	802
Lateral (mm)	629
Altura (mm)	1382
Volume (L)	248,6
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	0,43
Peso (kg)	65,80

NBCX - 080



VIDRO SUPERIOR
DE PROTEÇÃO



GAVETA MANUAL
COM CHAVE
E NIQUELEIRA

Padaria e Confeitaria

LINHA GOURMET INOX

18



BASE EM
INOX



ILUMINAÇÃO
Led

Vitrine Refrigerada Gourmet

Refrigeração e exposição de tortas,
doces e confeitos



AR FORÇADO
E evaporador
aletado



TEMPERATURA
+4° A +12°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR
DIGITAL

Estrutura Interna: Dois níveis em vidro temperado

Gabinete: Base em inox

Portas: De abrir, chapa em inox e gaxeta magnética

Vidro: Duplo com gás argônio

Pés: Reguláveis

CORES DISPONÍVEIS



AQUECIMENTO
DO QUADRO

Ficha Técnica	NBVR 100	NBVR 150
Frente (mm)	999	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	360	558,1
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4,8	6,1
Peso (kg)	112,7	147,8



NBVR-100



COLETOR
TRASEIRO



VIDRO DUPLO COM
GÁS ARGÔNIO

Vitrine Estufa Gourmet

Aquecimento e exposição de
salgados em geral



RESISTÊNCIA
Blindada



TEMPERATURA
+40° A +70°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Dois níveis aramados galvanizados
com pintura eletrostática a pó

Gabinete: Base em inox

Portas: De abrir, chapa em inox e gaxeta magnética

Vidro: Temperado

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	NBVE 100	NBVE 150
Frente (mm)	1007	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	377,3	577,9
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	8,3	10,6
Peso (kg)	73,5	102,8

CORES
DISPONÍVEIS



NBVE-100

Vitrine Natural Gourmet

Exposição de mercadorias em temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura Interna: Dois níveis em vidro temperado

Gabinete: Base em Inox

Portas: De abrir, chapa em Inox e gaxeta magnética

Vidro: Frontal temperado

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



NBVN-150

Ficha Técnica

	NBVN 100	NBVN 150
Frente (mm)	1007	1507
Lateral (mm)	639	639
Altura (mm)	1250	1250
Volume (L)	383,3	577,9
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,43	0,43
Peso (kg)	78,6	102



PRATELEIRAS EM
VIDRO TEMPERADO

Vitrine Natural Caixa Gourmet

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura: Um nível em vidro temperado

Gabinete: Base em Inox

Portas: Corrediças em vidro

Vidro: Frontal temperado

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica	NBCX 080
Frente (mm)	802
Lateral (mm)	629
Altura (mm)	1382
Volume (L)	248,6
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	0,43
Peso (kg)	65,8

NBCX - 080



VIDRO SUPERIOR
DE PROTEÇÃO



GAVETA MANUAL
COM CHAVE
E NIQUELEIRA

Expositor Vertical Standard

Refrigeração e exposição de frios,
laticínios e bebidas



AR FORÇADO
Placa fria



TEMPERATURA
+2° A +7°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura Interna: Quatro níveis em aço com pintura eletrostática a pó

Porta: Vidro duplo com gás argônio

Faixa Superior: Aço pré pintado e adesivo

Laterais: Aço pré pintado

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PEVCA 125	PEVCA 180	PEVCA 250
Frente (mm)	1270	1830	2459
Lateral (mm)	615	615	615
Altura (mm)	2030	2030	2030
Volume (L)	811	1167	1570
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	6	6,9	8
Peso (kg)	140	175,3	237



PEVCA-180

PEVCA-125



CORES
DISPONÍVEIS



**PRATELEIRAS
REGULÁVEIS EM AÇO**



PEVCA-250



POLAR

BEBIDAS

LATICÍNIOS

POLAR

POLAR

BEBIDAS

LATICÍNIOS

POLAR

BEBIDAS

LATICÍNIOS

BEBIDAS

LATICÍNIOS

BEBIDAS

LATICÍNIOS

Expositor Vertical

Refrigeração e exposição de frios, laticínios e bebidas



AR FORÇADO
Evaporador
Aletado



TEMPERATURA
0° A +7°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA
MELHOR ILUMINAÇÃO

Ficha Técnica	EVP 115	EVP 170	EVP 230	EVP 285
Frente (mm)	1140	1710	2280	2850
Lateral (mm)	648	648	648	648
Altura (mm)	1944	1944	1944	1944
Volume (L)	800	1227	1655	2035
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	6	9,6	10,7	13,8
Peso (kg)	134,1	184,7	229,6	279,7



TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO

EVP-115



EVP-230



EVP-285



REDUÇÃO DO QUADRO DE PORTAS
**PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO
DOS PRODUTOS**



PORTA EM VIDRO DUPLO
COM GÁS ARGÔNIO



PRATELEIRAS ARAMADAS
**COM ANTEPARO PARA MELHOR
CIRCULAÇÃO DO AR**

Expositor Vertical Extra Frio

Refrigeração e exposição de carnes
e cervejas



AR FORÇADO
Evaporador aletado
com resistência



TEMPERATURA
0° A -6°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA
MELHOR ILUMINAÇÃO



RESISTÊNCIA ELÉTRICA
NAS PORTAS E NO PERFIL



EVPEF-190

TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO

EVPEF-130

Ficha Técnica	EVPEF 115	EVPEF 170
Frente (mm)	1140	1710
Lateral (mm)	648	648
Altura (mm)	1944	1944
Volume (L)	800	1227
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	6	9,6
Peso (kg)	134,1	184,7

Expositor Vertical Hortifrutícola

Refrigeração de hortifrutícolas



AR FORÇADO
Evaporador
Aletado



TEMPERATURA
+7°C A +12°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA MELHOR ILUMINAÇÃO

Ficha Técnica	EVPV 115	EVPV 170	EVPV 230
Frente (mm)	1140	1710	2280
Lateral (mm)	648	648	648
Altura (mm)	1944	1944	1944
Volume (L)	800	1227	1655
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	6	9,6	10,7
Peso (kg)	134,1	184,7	229,6



EVPV-230

29

**TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO**



EVPV-115



EVPV-170

Expositor Vertical Flores

Refrigeração de flores



AR FORÇADO
Evaporador
Aletado



TEMPERATURA
+7°C A +12°C



ILUMINAÇÃO
Led



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA MELHOR ILUMINAÇÃO

Ficha Técnica	EVPF 115	EVPF 170	EVPF 230
Frente (mm)	1140	1710	2280
Lateral (mm)	648	648	648
Altura (mm)	1944	1944	1944
Volume (L)	800	1227	1655
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	6	9,6	10,7
Peso (kg)	134,1	184,7	229,6



EVPF-230

30

**TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO**



EVPF-115



EVPF-170

Expositor Vertical Master

Refrigeração e exposição de frios,
laticínios e bebidas



AR FORÇADO
Evaporador
Aletado



TEMPERATURA
0° A +7°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura: Cinco níveis de prateleira em aço

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio e resistência no perfil

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA
MELHOR ILUMINAÇÃO

Ficha Técnica

	EVM 130	EVM 190	EVM 250
Frente (mm)	1300	1912	2522
Lateral (mm)	657	657	657
Altura (mm)	2140	2140	2140
Volume (L)	800	1227	1655
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220

TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO

EVM-190

31

PORTA
INFINITY COM
**RESISTÊNCIA
NO PERFIL**



EVM-130



EVM-250



REMOÇÃO PARCIAL DO
QUADRO DE PORTAS
**PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO
DOS PRODUTOS**



PORTA INFINITY
EM VIDRO DUPLO
COM GÁS ARGÔNIO



CINCO NÍVEIS REGULÁVEIS DE
PRATELEIRAS EM AÇO

Expositor Vertical Master Extra Frio

Refrigeração e exposição de carnes e cervejas



AR FORÇADO
Evaporador aletado com resistência



TEMPERATURA
0° A -6°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta Frontal: Vidro duplo com gás argônio

Laterais: Aço pré pintado com poliuretano injetado

Pés: Reguláveis

LED NA VERTICAL PARA
MELHOR ILUMINAÇÃO

Ficha Técnica	EVMEF 130	EVMEF 190
Frente (mm)	1300	1912
Lateral (mm)	657	657
Altura (mm)	2140	2140
Volume (L)	800	1227
Tensão (V)	127/220	127/220



EVMEF-130

RESISTÊNCIA ELÉTRICA
NAS PORTAS E NO PERFIL



EVMEF-190

TAMPA DE FÁCIL ACESSO
PARA MANUTENÇÃO

Visa Cooler

Refrigeração e exposição
de bebidas em geral



AR FORÇADO
Placa fria



TEMPERATURA
0° A +5°C



TERMOSTATO



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura Interna: Quatro níveis aramados reguláveis

Porta: Vidro duplo com gás argônio

Faixa Inferior: Carenagem em vacuum forming

Gabinetes: Branco ou kromanox

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica

	VISA
Frente (mm)	640
Lateral (mm)	615
Altura (mm)	1855
Volume (L)	405
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	4,6
Peso (kg)	80,2



**4 NÍVEIS
ARAMADOS
REGULÁVEIS**



VISA-405

Visa Cooler

ALL BLACK





Balcão de Açougue Luxo

Refrigeração e exposição de carnes,
aves e frios

PECR-200



ESTÁTICA
Evaporador aletado
e placa fria



TEMPERATURA
+3° A +7°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Tendal duplo em aço inox com ganchos

Portas: Corrediças em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado (sujeito a condensação)

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis



Ficha Técnica	PECR 150	PECR 200	PECR 300
Frente (mm)	1374	2100	2990
Lateral (mm)	847	847	847
Altura (mm)	1494	1494	1494
Volume (L)	576	836	1236
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	3,8	6,2	8
Peso (kg)	105,2	147	191,6
Bandeja	4	6	9

CORES DISPONÍVEIS




Balcão de Açougue Luxo

Refrigeração e exposição de carnes, aves e frios


PECR-150




PECR-300

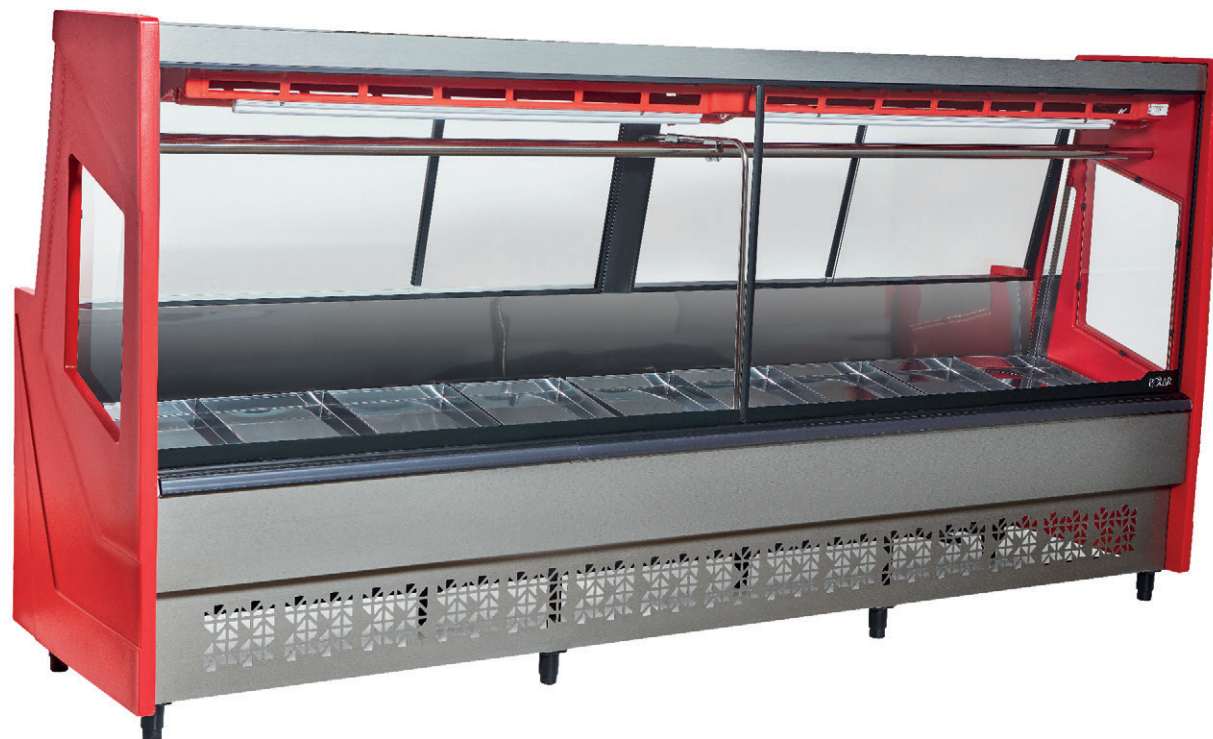

TENDAL DUPLO EM AÇO INOX
COM GANCHOS



FUNDO E BANDEJAS
EM AÇO INOX



FAIXA INFERIOR
EM KROMANOX

Balcão Avícola Luxo

Refrigeração e exposição de carnes, aves e frios



ESTÁTICA
Placa fria



TEMPERATURA
+3º A +7ºC



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Placa fria revestida em aço inox

Portas: Corrediças em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado (sujeito a condensação)

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis




PECRAV-150



Ficha Técnica

	PECRAV 150	PECRAV 200
Frente (mm)	1374	2100
Lateral (mm)	847	847
Altura (mm)	1494	1494
Volume (L)	640	874
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	3,8	6,1
Peso (kg)	113,1	144,2
Bandeja	12	18

**CORES
DISPONÍVEIS**



**BANDEJAS
EM INOX**

Apoio de Açougue

Acondicionamento de balança e exposição de produtos a condição ambiente

Faixa Inferior: Kromanox

Tampo: Kromanox

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano

Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica

APA 080

Frente (mm)	800
Lateral (mm)	820
Altura (mm)	860
Volume (L)	182
Tensão (V)	X
Consumo (kw) dia	X
Peso (kg)	74
Bandeja	X

APA-080



DEPÓSITO
TRASEIRO

Balcão de Açougue Standard

Refrigeração e exposição de carnes,
aves e frios



ESTÁTICA
Evaporador
aletado



TEMPERATURA
+3° A +7°C



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Tendal duplo em aço Inox com ganchos

Portas: Corrediças em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado (sujeito a condensação)

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PECS 150	PECS 175
Frente (mm)	1495	1770
Lateral (mm)	645	645
Altura (mm)	1210	1210
Volume (L)	385	576
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4	5,1
Peso (kg)	67	93,4
Bandeja	4	5

**TERMÔMETRO
ANALÓGICO**


PECS-175



**CORES
DISPONÍVEIS**



**VISTA
TRASEIRA**



**BANDEJAS
EM INOX**

Balcão de Avícola Standard

Refrigeração e exposição de carnes,
aves e frios



ESTÁTICA
Placa fria



TEMPERATURA
+3º A +7ºC



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Estrutura Interna: Placa fria revestida com aço inox

Portas: Vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado (sujeito a condensação)

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)


Pés: Reguláveis



PECAV-175

Ficha Técnica	PECAV 175
Frente (mm)	1770
Lateral (mm)	645
Altura (mm)	1210
Volume (L)	576
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	3,6
Peso (kg)	111,2
Bandeja	15

CORES
DISPONÍVEIS



BANDEJAS
EM INOX

Balcão de Açougue Vertical Luxo

Refrigeração e exposição de carnes, aves e frios



ESTÁTICA
Dois evaporadores
aletados e placa fria



TEMPERATURA
+3° A +7°C



TERMOSTATO



ILUMINAÇÃO
Led

Estrutura Interna: Tendal duplo em aço inox com ganchos

Portas: Corrediças em vidro

Tampo: Kromanox

Faixa Inferior: Kromanox

Vidro: Reto temperado com serigrafia (sujeito a condensação)

Laterais: Rotomoldadas com poliuretano Injetado (Proteção U.V)


Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	PEVA 200
Frente (mm)	2020
Lateral (mm)	630
Altura (mm)	2030
Volume (L)	1237
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) dia	8,6
Peso (kg)	177
Bandeja	12

CORES
DISPONÍVEIS



PEVA-200



**BANDEJAS
EM INOX**

**TERMÔMETRO
ANALÓGICO**

Mini Câmara para Açougue

Refrigeração e armazenagem de carnes, aves e frios



AR FORÇADO
Evaporador aletado
com resistência



TEMPERATURA
0° A +5°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura Interna: Tendal regulável em tubo galvanizado

Portas: Chapa inox com poliuretano injetado e gaxeta magnética

Estrutura Externa: Aço Inox escovado e interno em galvanizado

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	MCA 150
Frente (mm)	1530
Lateral (mm)	900
Altura (mm)	2185
Volume (L)	2031
Tensão (V)	220
Consumo (kw) dia	7,6
Potência	457W
Corrente	3,03A
Peso (kg)	163

MCA-150



**FUNDO EM
AÇO INOX**

Vitrine Padaria

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led



ESTRUTURA
100% em aço

Estrutura Interna: Quatro níveis inclinados em aço com pintura

eletrostática a pó

Faixa Superior: Adesivada

Faixa Inferior: Kromanox

Portas Frontais: Corrediças em vidro

Portas Traseiras: Corrediças em chapa, com pintura eletrostática a pó

Laterais: Chapa com pintura eletrostática a pó

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica

	MVAPS 140	MVAPS 210
Frente (mm)	1410	2050
Lateral (mm)	480	480
Altura (mm)	2080	2080
Volume (L)	833	1207
Consumo (kw) dia	0,64	1,15
Peso (kg)	91,7	126,2



ILUMINAÇÃO NOS
QUATRO NÍVEIS

MVAPS-140

Vitrine Natural Padaria

Exposição de mercadorias a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led



ESTRUTURA
100% em aço

Estrutura Interna: Seis níveis de prateleiras fixas em aço com pintura eletrostática a pó com acabamento em aço inox

Faixa Superior: Pannel translúcido adesivado com iluminação (tipo merchandising)

Laterais: Aço com pintura eletrostática a pó

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica	VASCAP 130	VASCAP 190
Frente (mm)	1280	1870
Lateral (mm)	640	640
Altura (mm)	2130	2130
Tensão (v)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,28	0,45
Peso (kg)	66,29	84,07



VASCAP-130

46



**PRATELEIRAS COM
DIFERENTES INCLINAÇÕES**



**PAINEL TRANSLÚCIDO
COM ILUMINAÇÃO**

Vitrine Natural Central Padaria

Exposição de mercadorias a
temperatura ambiente

VCP-200



ILUMINAÇÃO
Led



ESTRUTURA
100% em aço

Estrutura: Aço com pintura eletrostática a pó

Portas: Corrediças em vidro temperado

Tampo: Inox

Vidro: Temperado com serigrafia

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica

	VCP 150	VCP 200
Frente (mm)	1498	1997
Lateral (mm)	938	940
Altura (mm)	1416	1420
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,57	0,61
Peso (kg)	116,2	136,7



DOIS NÍVEIS INFERIORES
COM PRATELEIRAS FIXAS
MAIOR ESPAÇO DE ARMAZENAGEM



ILUMINAÇÃO
NOS DOIS NÍVEIS

Chopp

CERVEJA

POLAR



Vinhos Vodka Rum



Mini Câmara para Bebidas

Refrigeração e armazenagem de bebidas em geral



AR FORÇADO
Evaporador aletado com resistência



TEMPERATURA
-5° A +5°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático com resistência

Estrutura Interna: Três níveis aramados reguláveis

Portas: Chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Laterais: Externo em aço pré pintado e interno em galvanizado

Faixa superior: Adesivada

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



GRADES DE ALTA
RESISTÊNCIA



CAPACIDADE
30 CAIXAS

Ficha Técnica	MCB 110	MCB 150
Frente (mm)	1110	1565
Lateral (mm)	900	900
Altura (mm)	2185	2185
Volume (L)	1401	1977
Tensão (V)	220	220
Consumo (kw) dia	7,6	13,7
Peso (kg)	142,3	208,7

MCB-150

CAPACIDADE
20 CAIXAS



AQUECIMENTO DO QUADRO DE
PORTAS PARA REDUÇÃO DA SUDAÇÃO

MCB-110



OPCIONAL:
PORTAS DE VIDRO



MCB-150



Ilha de Congelados Plus

Congelamento de mercadorias

 **DEGELO
AUTOMÁTICO**

 **ESTÁTICA**
Tubo de cobre

 **ILUMINAÇÃO**
Led

 **TUBO**
DE COBRE

 **TEMPERATURA**
Abaixo de -18°C

 **CONTROLADOR**
DIGITAL

Gabinete: Pré pintado

Pés: Reguláveis



Ficha Técnica	EIC 200	EIC 220
Frente (mm)	2028	2228
Lateral (mm)	931	931
Altura (mm)	897	897
Volume (L)	943/754	1050/841
Tensão (V)	220	220
Consumo (kw) dia	8,7	8,7
Peso (kg)	190	207



**PARA-CHOQUE
OPCIONAL**



**FECHAMENTO CENTRAL
OPCIONAL**



VIDRO TEMPERADO DE
BAIXA EMISSIVIDADE (LOW-E)



PERFIL
PORTA ETIQUETA



GRADES DIVISÓRIAS
REGULÁVEIS

MAIOR CAPACIDADE
INTERNA



Acessórios para ilha Plus

54



GÔNDOLA CENTRAL
ILHA PLUS

Ilha de Congelados Light

Congelamento ou refrigeração
de mercadorias



VIDRO TEMPERADO DE
BAIXA EMISSIVIDADE (LOW-E)



ESTÁTICA
Tubo de cobre



ILUMINAÇÃO
Led



TUBO
DE COBRE



TEMPERATURA
-5° A +5°C
Abaixo de -18°C




CONTROLADOR
DIGITAL

Gabinete: Aço pré pintado

Faixa Inferior: Kromanox

Pés: Reguláveis

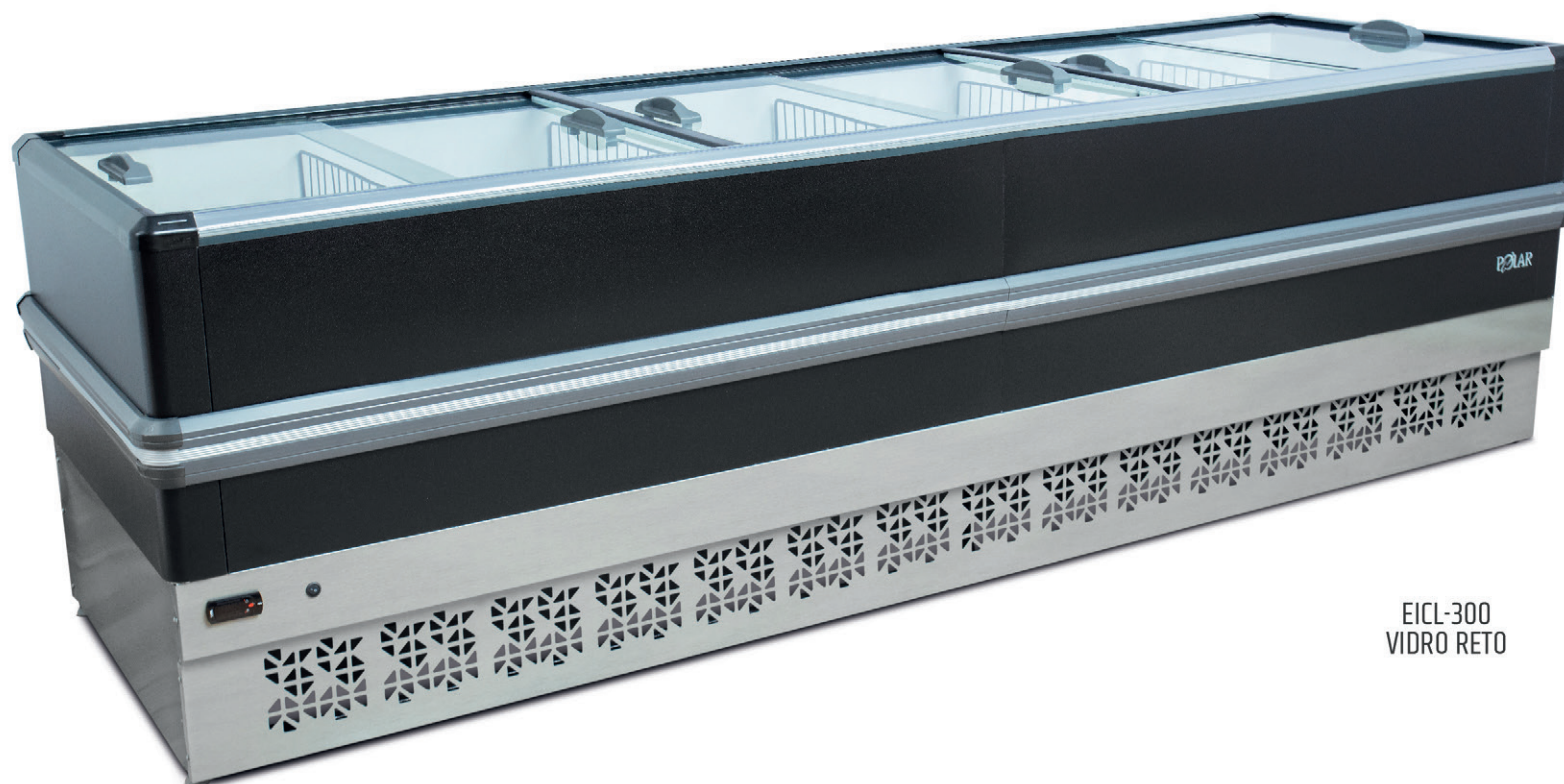

EICL-300
VIDRO RETO


Ficha Técnica	EICL 200	EICL 300
Frente (mm)	2013	3042
Lateral (mm)	800	947
Altura (mm)	890	890
Volume (L)	564/520	1053/907
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4,8	8,7
Peso (kg)	73,3	137,4



PERFIL
PORTA ETIQUETA



DIVISÓRIAS
REGULÁVEIS

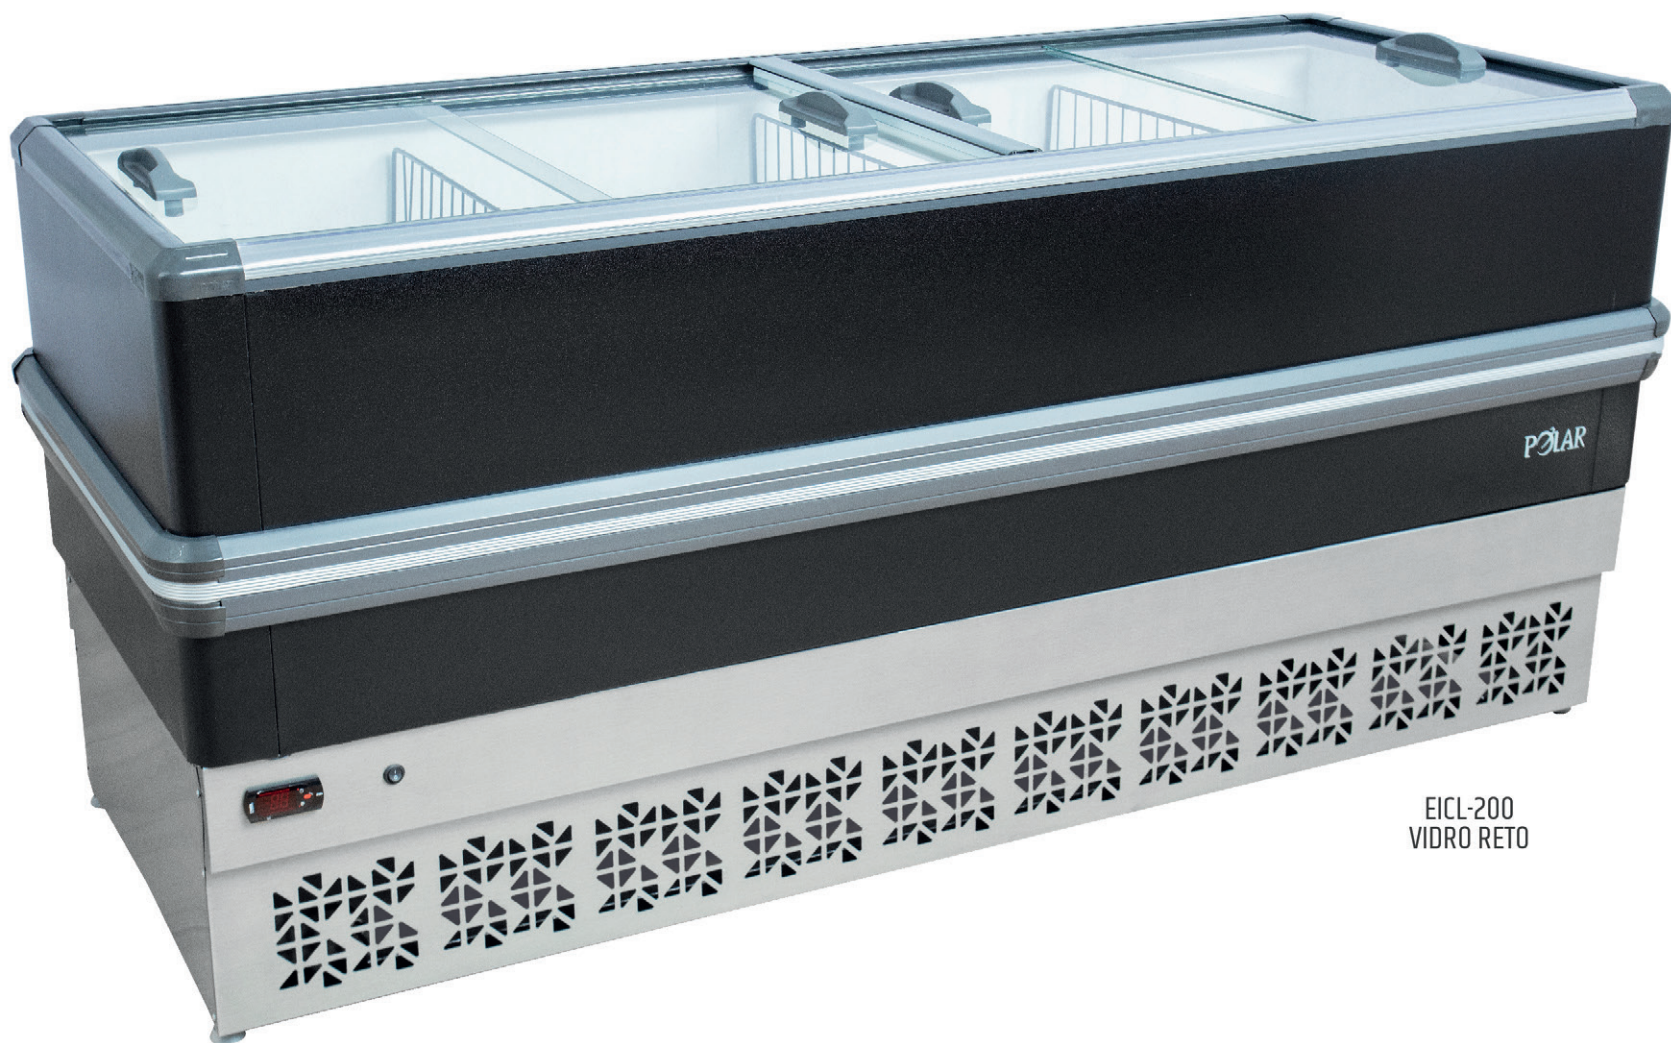

**NOVO
PUXADOR**
FIXADO NO VIDRO

EICL-200
VIDRO RETO

Ilha de Congelados Light Vidro Curvo

Congelamento ou refrigeração
de mercadorias



ESTÁTICA
Tubo de cobre



ILUMINAÇÃO
Led



TUBO
DE COBRE



TEMPERATURA
-5° A +5°C
Abaixo de -18°C



CONTROLADOR
DIGITAL

Gabinete: Aço pré pintado

Faixa Inferior: Kromanox

Pés: Reguláveis



EICLVC-200
VIDRO CURVO



VIDRO TEMPERADO DE
BAIXA EMISSIVIDADE (LOW-E)



EICLVC-300
VIDRO CURVO

Ficha Técnica

	EICLVC 200	EICLVC 300
Frente (mm)	2013	3042
Lateral (mm)	800	947
Altura (mm)	890	890
Volume (L)	564/520	1053/907
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	4,8	8,7
Peso (kg)	73,3	137,4



PERFIL
PORTA ETIQUETA



DIVISÓRIAS
REGULÁVEIS



Geladeira Comercial

Refrigeração e armazenamento de frios, laticínios e bebidas.



AR FORÇADO
Placa fria



TEMPERATURA
0° A +5°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura Interna: Três níveis aramados reguláveis

Gabinete: Externo em aço inox escovado e interno em galvanizado

Portas: Chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Pés: Reguláveis



ESPAÇO INTERNO
995 LITROS

Ficha Técnica	GCI 125
Frente (mm)	1240
Lateral (mm)	660
Altura (mm)	2020
Volume (L)	995
Tensão (V)	127/220
Consumo (kw) d/la	3,4
Peso (kg)	118,2

GCI-125

Balcão de Encosto

Refrigeração e armazenamento de frios, laticínios e bebidas.



AR FORÇADO
Placa fria



TEMPERATURA
0° A +5°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura Interna: Dois níveis aramados

Gabinete: Externo em aço inox escovado e

Interno em galvanizado

Portas: Chapa poliuretano e gaxeta magnética

Pés: Reguláveis



BFEI-200

Ficha Técnica	BFEI 150	BFEI 200
Frente (mm)	1496	1963
Lateral (mm)	610	610
Altura (mm)	1003	880
Volume (L)	392	520
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	2,8	3,1
Peso (kg)	81,1	102,7



VISTA
INTERNA

BFEI-150



Balcão de Encosto com Porta Condimentos

Refrigeração e armazenamento de frios, laticínios e bebidas.



AR FORÇADO
Placa fria



TEMPERATURA
0° A +5°C



CONTROLADOR DIGITAL
Degelo automático

Estrutura Interna: Dois níveis aramados

Gabinete: Externo em aço inox escovado e interno em galvanizado

Portas: Chapa com poliuretano e gaxeta magnética

Pés: Reguláveis

Ficha Técnica	BFEIPC 150	BFEIPC 200
Frente (mm)	1489	1964
Lateral (mm)	610	610
Altura (mm)	1248	1295
Volume (L)	370	478
Tensão (V)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	2,9	3,1
Peso (kg)	109,7	134,5

BFEIPC-200



PORTA CONDIMENTOS

Com gaxeta magnética
e pistão a gás



Buffet Conjugado

Aquecimento, refrigeração e exposição de alimentos



ESTÁTICA
Placa fria



RESISTÊNCIA BLINDADA
Banho maria



TEMPERATURA
+1º A +7ºC
Acima de +60ºC



ILUMINAÇÃO
Led



TERMOSTATO

Gabinete: Aço inox

Vidro: Superior semi curvo temperado

Ficha Técnica

	BRQ10F5	BRQ12F6
Frente (mm)	1569	1850
Lateral (mm)	940	940
Altura (mm)	1545	1545
Tensão (v)	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	9,9	9,9
Peso (kg)	121,2	134,4



BRQ10F5



RODIZIO
COM TRAVA



TAMPO
EM GRANITO

Buffet Aquecido

Aquecimento e exposição de alimentos



TEMPERATURA
Acima de +60°C



ILUMINAÇÃO
Led



RESISTÊNCIA BLINDADA
Banho maria



TERMOSTATO

Gabinete: Aço Inox

Tampo: Granito

Vidro: Superior semi curvo temperado

Pés: Rodízios com travas

Ficha Técnica

BRQ12

Frente (mm) 1834

Lateral (mm) 940

Altura (mm) 1445

Tensão (v) 127/220

Consumo (kw) dia 9,5

Peso (kg) 113



BRQ12

Buffet Refrigerado

Refrigeração e exposição
de alimentos



TEMPERATURA
+1°C a +7°C



ILUMINAÇÃO
Led



ESTÁTICA
Placa fria



TERMOSTATO

Gabinete: Aço Inox

Tampo: Granito

Vidro: Superior semi curvo temperado

Pés: Rodízios com travas

Ficha Técnica

BRF12

Frente (mm) 1834

Lateral (mm) 940

Altura (mm) 1445

Tensão (v) 127/220

Consumo (kw) dia 0,9

Peso (kg) 126,4



BRF12

Apoio para Buffet

Acondicionamento de balança,
talheres, louças e outros
produtos a condição ambiente

Gabinete: Aço inox escovado

Tampo: Granito

Estrutura: Depósito traseiro

Pés: Rodízios com travas

Ficha Técnica

APB 095

Frente (mm)

940

Lateral (mm)

940

Altura (mm)

860

Peso (kg)

74,2



HORTIFRUTI



Vitrine Natural Hortifrutícola

Exposição de hortifrutícolas a temperatura ambiente



ILUMINAÇÃO
Led



ESTRUTURA
100% em aço

Estrutura Interna: Quatro níveis inclinados em metalon para encaixe das caixas

Faixa Superior: Espelho e adesivo

Laterais: Chapa com pintura eletrostática a pó

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



Ficha Técnica	VASCAV 130	VASCAV 190	VASCAC 130
Frente (mm)	1270	1870	1266
Lateral (mm)	1280	640	640
Altura (mm)	1235	2155	2155
Caixas	8	12	12
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Consumo (kw) dia	0,14	0,22	x
Peso (kg)	56	85	58



ESPELHO



ACOMPANHA
CAIXAS PLÁSTICAS

VASCAV-190



Estrutura Interna: Três níveis inclinados em metalon para encaixe das caixas

Laterais: Chapa com pintura eletrostática a pó

Pés: Reguláveis

Check Out

Controle e cobrança em estabelecimentos comerciais



OPCIONAL
Recorte para balança



ESTRUTURA
100% em aço

Estrutura: Chapa com pintura eletrostática a pó

Tampo: Aço Inox

Pés: Reguláveis

CORES
DISPONÍVEIS



GAVETA
COM NIQUELEIRA
E CHAVE



PCAT-150



LEITOR
ÓTICO



SUPORTE
PARA MONITOR

Ficha Técnica

	PCAT 150	PCAT 200
Frete (mm)	1575	2010
Lateral (mm)	865	865
Altura (mm)	950	950
Peso (kg)	57,5	68,6



Gôndola Iron

Armazenagem e exposição
de cargas intermediárias



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso




PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ


CORES
DISPONÍVEIS



Altura (cm)	124	170	196
Modulação (cm)	100	100	100
Prof. Base (cm)	40/50	40/50	40/50
Prof. Superiores (cm)	30/40	30/40	30/40
Carga Base (kg)	80	80	80
Carga Bandejas (kg)	60	60	60
Níveis	Base+3	Base+4	Base+5
Opcional	Chapa 22 (0,75 mm)	Chapa 22 (0,75 mm)	Chapa 22 (0,75 mm)



PÉS
REGULÁVEIS




PÉS
SOLDADOS




RODAPÉ


CENTRO
INICIAL

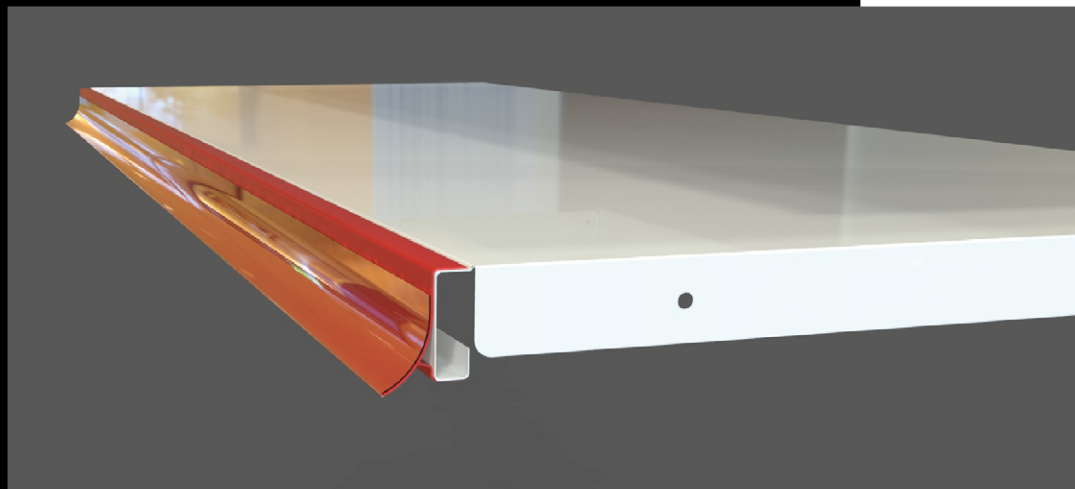

**REBAIXO PARA ENCAIXE
DO PORTA ETIQUETA
DOBRA EM J**

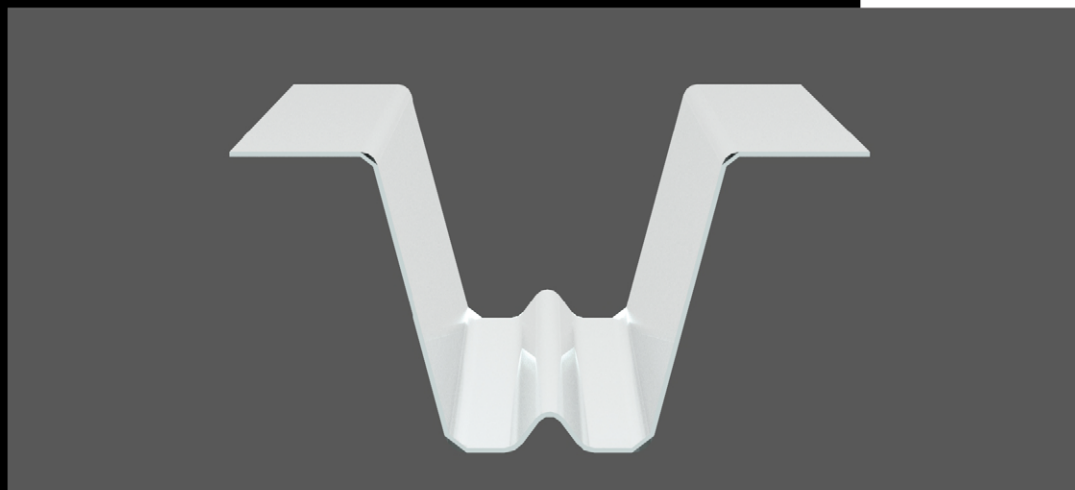

REFORÇO EM "W"

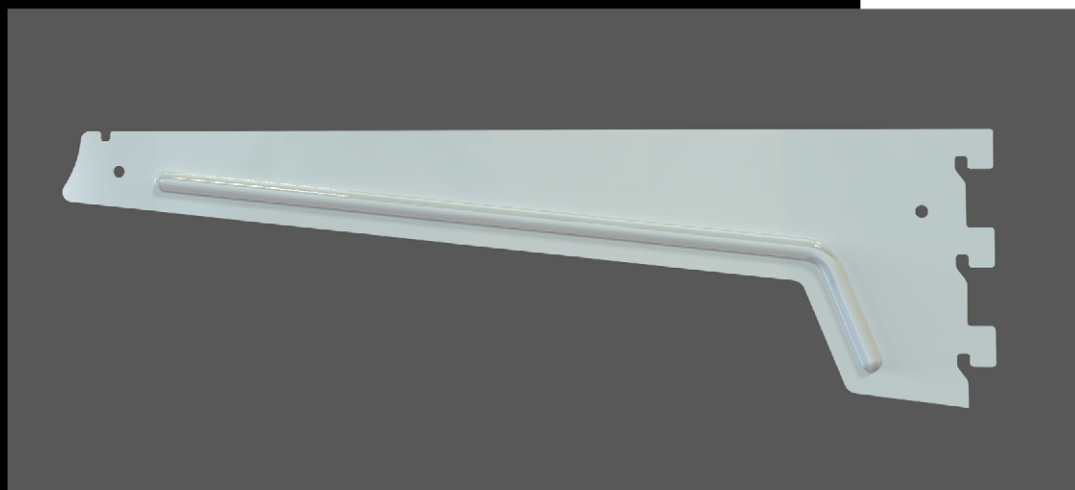

**SUPORTE COM TRÊS
BASES DE ENCAIXE E VINCO
DE REFORÇO**

Gôndola Iron

Armazenagem e exposição
de cargas intermediárias



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso



PINTURA
ELETRÓSTÁTICA A PÓ

CORES
DISPONÍVEIS



MONTAGEM GÔNDOLA
PAREDE 196M


Altura (cm)	124	170	196
Modulação (cm)	100	100	100
Prof. Base (cm)	40/50	40/50	40/50
Prof. Superiores (cm)	30/40	30/40	30/40
Carga Base (kg)	80	80	80
Carga Bandejas (kg)	60	60	60
Níveis	Base+3	Base+4	Base+5
Opcional	Chapa 22 (0,75 mm)	Chapa 22 (0,75 mm)	Chapa 22 (0,75 mm)

MONTAGEM GÔNDOLA
CENTRO 124M COM
PONTAS PODIUM







CENTRO INICIAL
170 IRON (GCE)

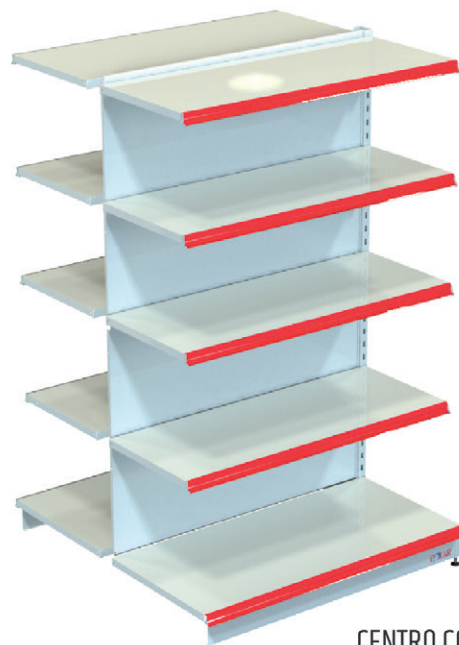

CENTRO CONT
170 IRON (GMCE)

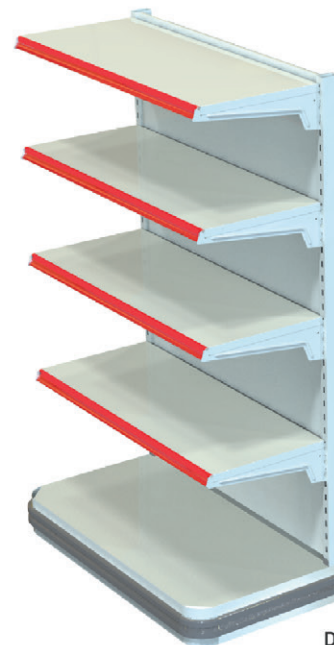


PONTA PODIUM
170 IRON (PCP)

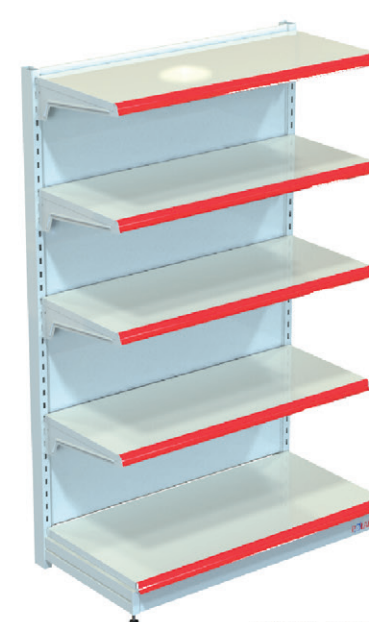

PONTA SEM PODIUM
170 IRON (PSP)



PAREDE INICIAL
170 IRON (GPE)

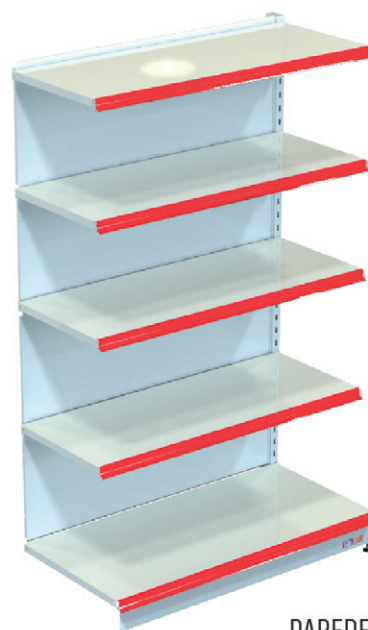

PAREDE CONT
170 IRON (GMPE)



CANTO
170 IRON (CAN)

Gôndola 30.40

Armazenagem e exposição
de pequenas cargas



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso



PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ


CORES
DISPONÍVEIS



Altura (cm)	124	170	196
Modulação (cm)	95	95	95
Prof. Base (cm)	40	40	40
Prof. Superiores (cm)	30	30	30
Carga Base (kg)	45	45	5
Carga Bandejas (kg)	35	35	35
Níveis	Base+3	Base+4	Base+5




PÉS
REGULÁVEIS



PÉS
SOLDADOS


PAREDE
INICIAL

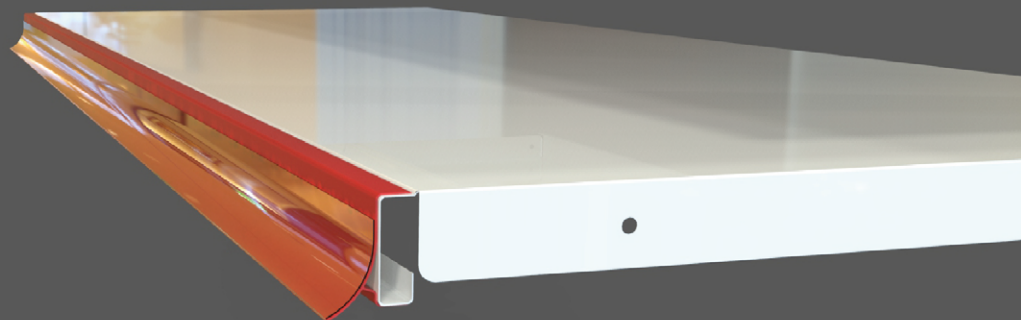

**REBAIXO PARA ENCAIXE
DO PORTA ETIQUETA
DOBRA EM J**



REFORÇO EM "W"

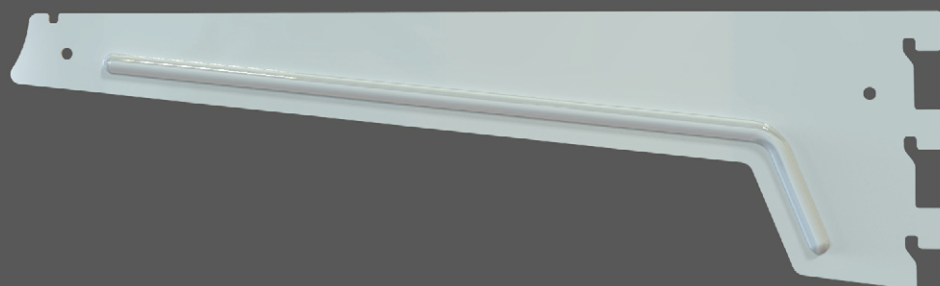

**SUPORTE COM TRÊS
BASES DE ENCAIXE E VINCO
DE REFORÇO**

Gôndola 30.40

Armazenagem e exposição
de pequenas cargas



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso



PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ

CORES
DISPONÍVEIS



MONTAGEM GÔNDOLA
PAREDE 170M COM CANTO



MONTAGEM GÔNDOLA
CENTRO 170M COM
PONTAS SEM PODIUM

Altura (cm)	124	170	196
Modulação (cm)	95	95	95
Prof. Base (cm)	40	40	40
Prof. Superiores (cm)	30	30	30
Carga Base (kg)	45	45	5
Carga Bandejas (kg)	35	35	35
Níveis	Base+3	Base+4	Base+5



CENTRO INICIAL
170 30.40 (GC)



CENTRO CONT
170 30.40 (GMC)



PONTA SEM PODIUM
170 30.40 (PSP)



PAREDE INICIAL
170 30.40 (GP)



PAREDE CONT
170 30.40 (GMP)



CANTO
170 30.40 (CAN)

Gôndola Farmácia

Armazenagem e exposição de medicamentos, perfumaria e pequenas cargas



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso




PINTURA
ELETRÓSTÁTICA A PÓ


CORES
DISPONÍVEIS



Altura (cm)	196
Modulação (cm)	100
Prof. Base (cm)	30
Prof. Superiores (cm)	20
Carga Base (kg)	30
Carga Bandejas (kg)	20
Níveis	Base+8
Opicional	Iluminação de led

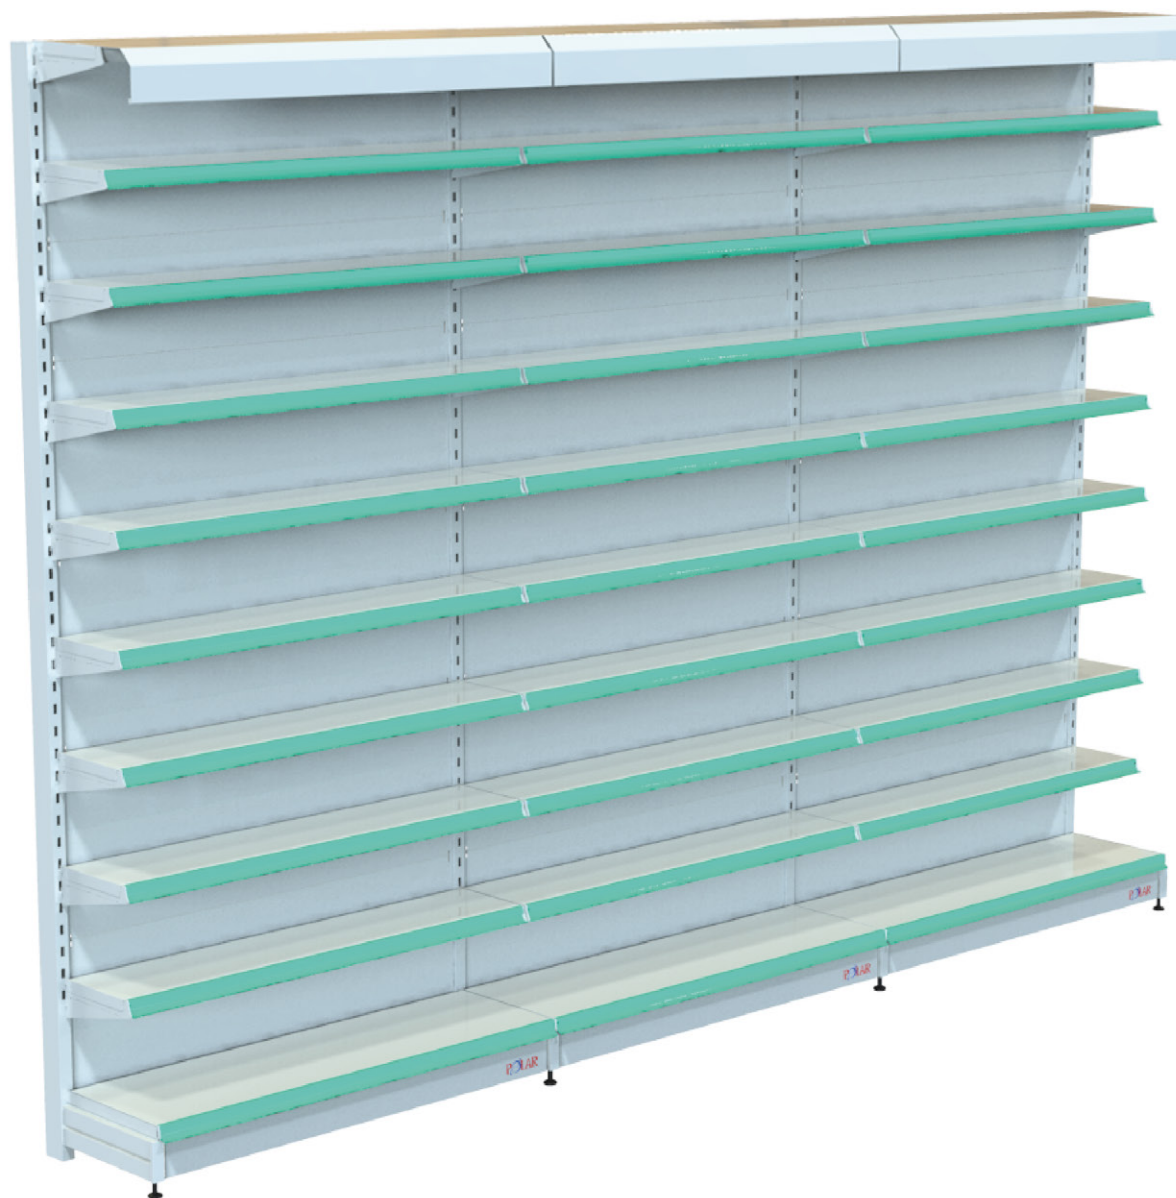

CHAPÉU



PÉS
REGULÁVEIS

Gôndola Perfumaria

Armazenagem e exposição de medicamentos, perfumaria e pequenas cargas



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso




PINTURA
ELETRÓSTÁTICA A PÓ


CORES
DISPONÍVEIS



Altura (cm)	196
Modulação (cm)	100
Prof. Base (cm)	30
Prof. Superiores (cm)	30
Carga Base (kg)	30
Carga Bandejas (kg)	20
Níveis	Base+8
Opicional	Iluminação de led

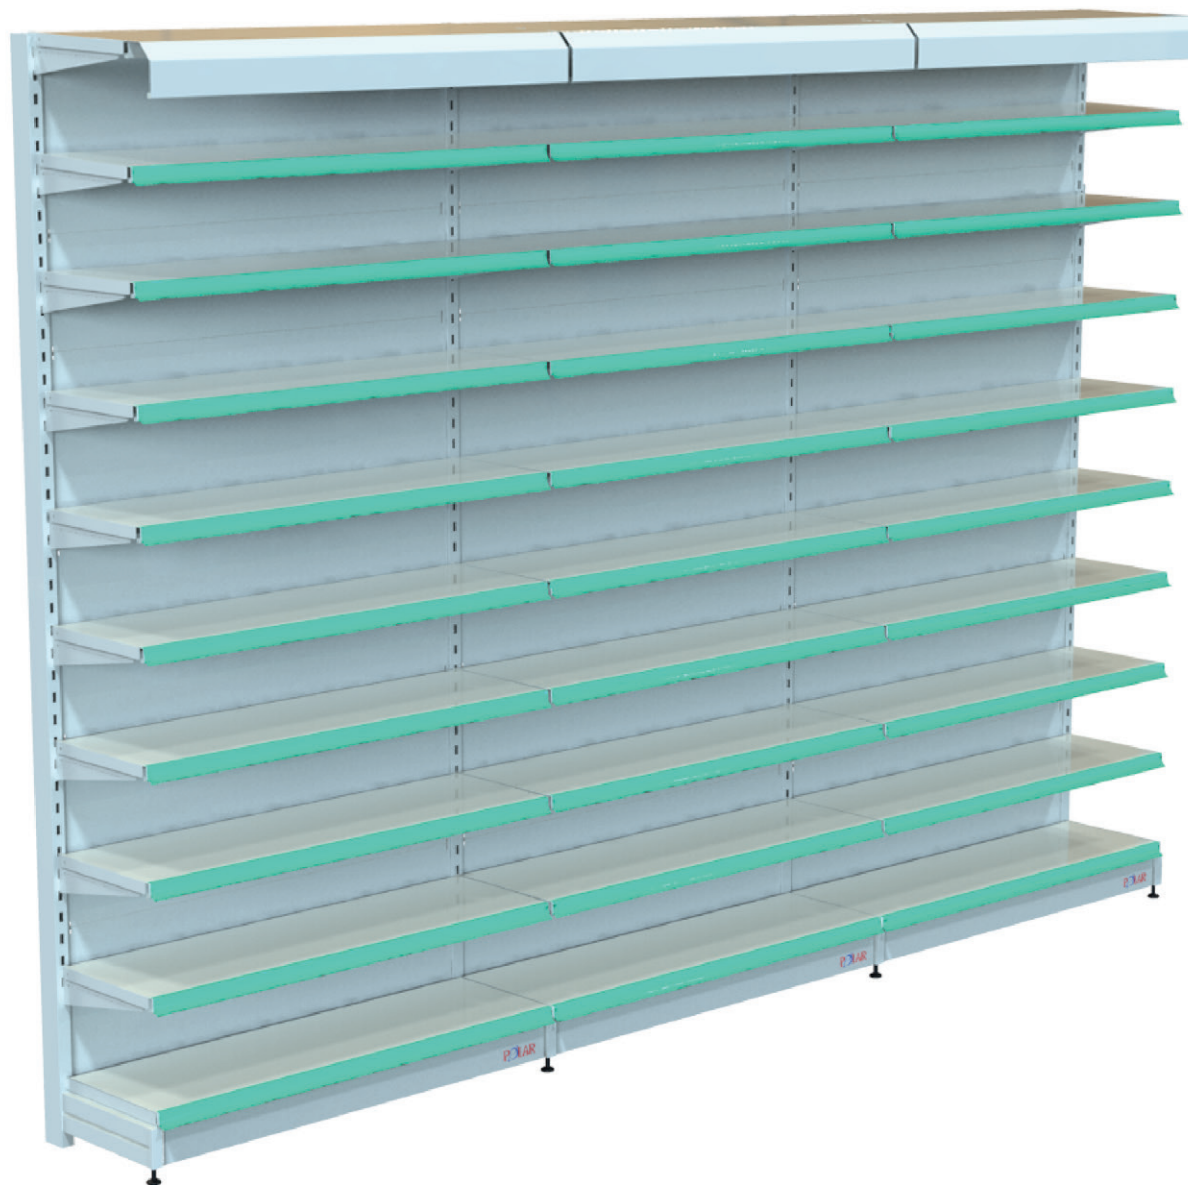

CHAPÉU



PÉS
REGULÁVEIS

Gôndola Rack

Armazenagem e exposição de produtos pesados



SAE 1010
Maior dureza



PORTA ETIQUETAS
Cristal incluso



PINTURA
ELETRÓSTÁTICA A PÓ


CORES
DISPONÍVEIS



Altura (cm)	170	196
Modulação (cm)	100	100
Prof. Base (cm)	60	60
Prof. Superiores (cm)	60	60
Carga Base (kg)	300	300
Carga Bandejas (kg)	150	150





RACK CENTRAL
B + 3



REFORÇO
BASE

Aramados

Armazenagem e exposição
de mercadorias

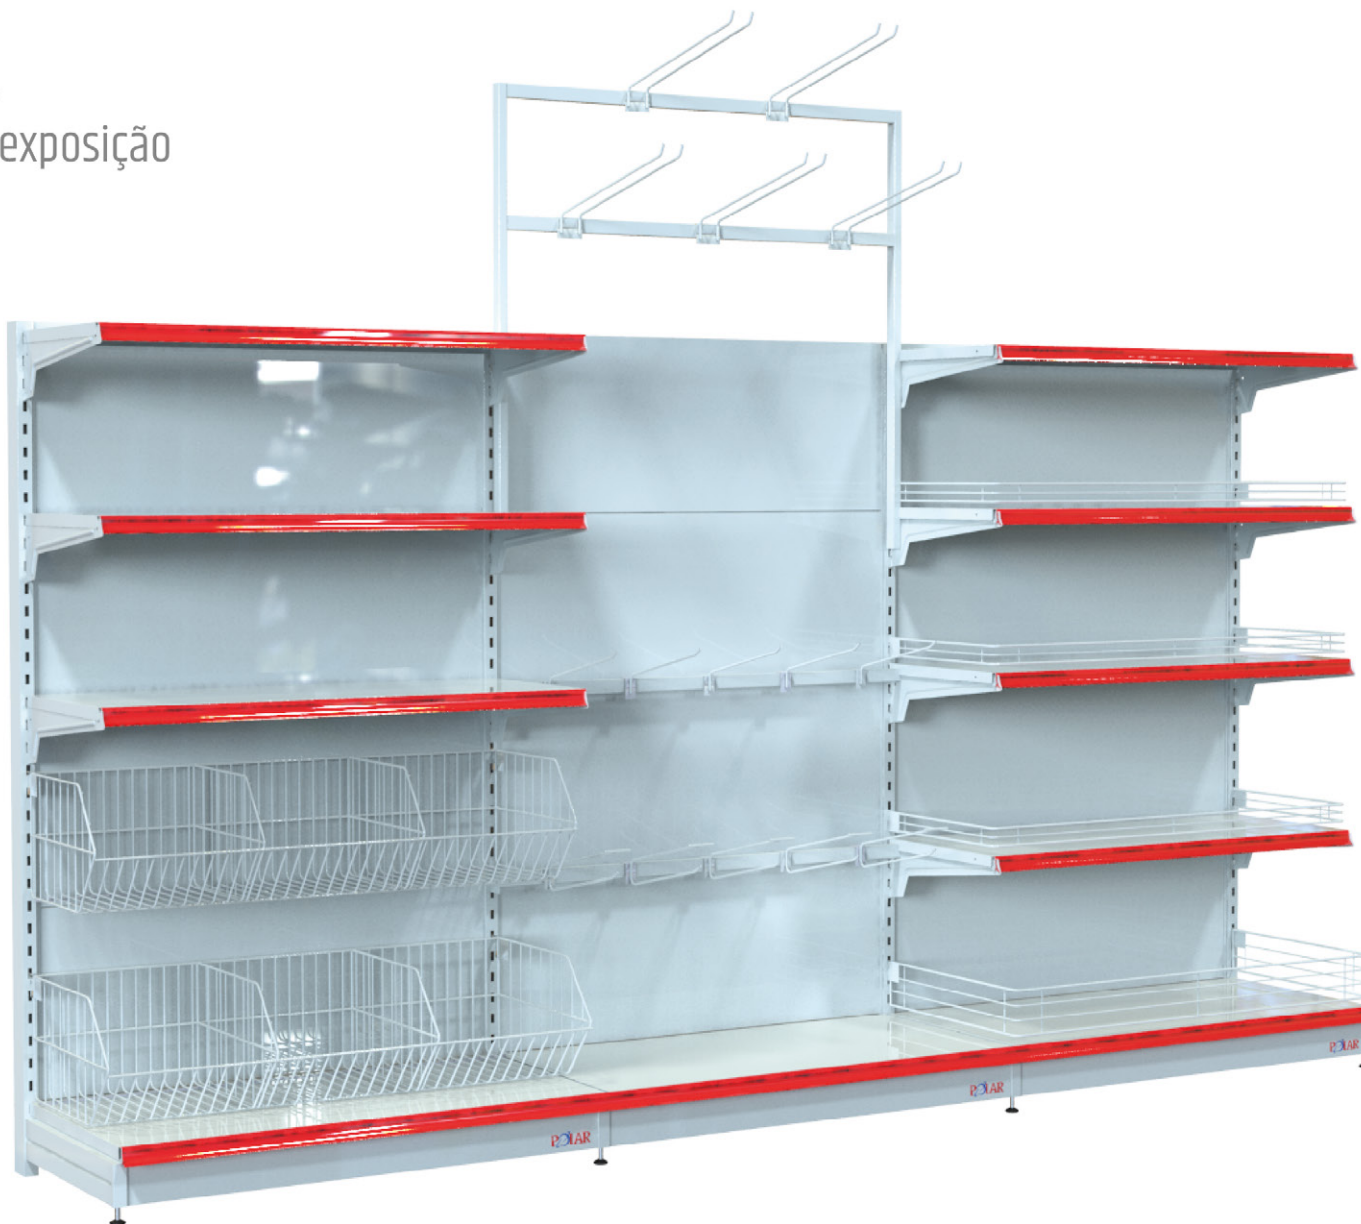


VASSOUREIRO




**GANCHO
VASSOUREIRO**

CORES PORTA ETIQUETA




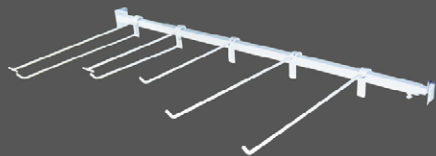


REGUA COM GANCHO
SIMPLES OU DUPLO



DIVISÃO CESTO

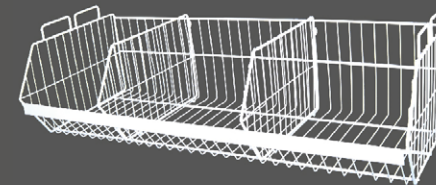

CESTO

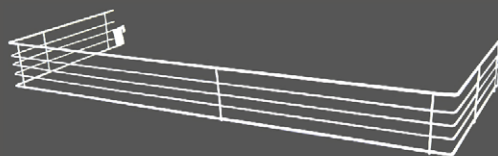

ANTEPARO 10CM



ANTEPARO 5CM

A POLAR REFRIGERAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES DOS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO

TERMO DE GARANTIA

Certificado de Garantia

A Polar Refrigeração Ltda concede garantia contra falha de fabricação, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final. Divididos da seguinte forma:

Garantia Legal

Nos 3 (três) primeiros meses garantia estrutural e refrigeração, desde que não seja caracterizada do mau uso.

Garantia Polar

- Após o período da garantia legal inicia o período da garantia Polar, divididas da seguinte forma:
 - 9 (nove) meses a parte funcional do equipamento (parte mecânica e elétrica) nos itens de funcionamento primário de refrigeração ou aquecimento, desde que não seja caracterizada perda de garantia.
- Neste caso a garantia Polar realiza a cobertura de correção e substituição dos componentes: Compressor, micromotor, chicote elétrico, termostato, controlador digital e resistência.
- 3 (três) meses nos itens estruturais, desde que não seja caracterizada perda de garantia.

SITUAÇÕES QUE CARACTERIZAM PERDA DA GARANTIA:

- Pelo vencimento do prazo de garantia, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final;
- Quando não houver apresentação da nota fiscal de compra;
- Quando a nota fiscal estiver rasurada, ilegível, adulterada ou qualquer outra irregularidade que impeça a leitura;
- Remoção da etiqueta de identificação do produto;
- Uso de transformador de tensão, extensão e adaptadores;
- Adaptações ou modificações feitas no equipamento, sem autorização por escrito da Polar Refrigeração Ltda;
- Uso do equipamento para fins não indicados pela Polar Refrigeração Ltda;
- Serviço executado por técnico não autorizado pela Polar Refrigeração Ltda, durante o período da garantia;
- Quando for comprovado dolo ou má-fé do titular da garantia;
- Danos causados por exposição ao sol, limpeza com produtos químicos e abrasivos;

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Despesas com instalação do equipamento, incluindo nivelamento;
- Danos causados por falha na instalação elétrica (inclusive ligação em tensão incompatível);
- Lâmpadas e reatores;
- Vidros;
- Peças plásticas;
- Despesas decorrentes de chamadas relacionadas a orientações de uso constantes neste Manual;

- Defeitos decorrentes de pane na rede elétrica do estabelecimento ou fornecedor de energia;
- Danos ao equipamentos devido à sujeira ou obstrução do condensador;
- Perfuração da placa fria ou evaporador;
- Danos causados pelo transporte ou excesso de peso;

Após verificar todos estes pontos e persistindo o problema, entre em contato com o serviço de Assistência Técnica da Polar Refrigeração Ltda, através dos canais a seguir:

SAC: 0800-702-1570

E-mail: assistencia@polarrefrigeracao.com.br

Site: www.polarrefrigeracao.com.br/assistencia-tecnica/

DADOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE ATENDIMENTO:

Nota Fiscal:

Nome do responsável pelo atendimento:

Telefone:

Nome do Estabelecimento:

Endereço:

Etiqueta com número de lote:



ATENÇÃO:

- Visitas técnicas não cobertas pela garantia ou em caso de ausência de defeito serão cobradas do usuário, diretamente pelo assistente técnico.
- Em regiões onde a Polar Refrigeração não possui assistentes autorizados cabe ao consumidor arcar com os custos de deslocamento do técnico.



Acesse o nosso portal e confira os vídeos das orientações técnicas contendo as melhores práticas de utilização dos equipamentos Polar Refrigeração



APONTE SUA CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE E CONFIRA

PRINCIPAIS DICAS!

{ Degelo, Nivelamento
Limpeza do Condensador
Limpeza do Equipamento
Exposição ao sol
e Instalação Dreno